


LÈVE-RAIL EN T C€



11-294

Lève-rail en T

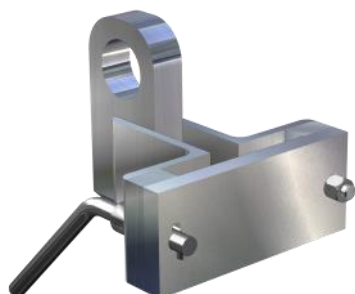

11-297

Lève-rail Omega



70-10068510

Œillet de levage

Description du produit

Lève-rail en T

Le lève-rail en T de Wurtec est conçu pour un levage de rail rapide et efficace. Il vous permet de prendre un rail d'ascenseur en utilisant l'éclisse boulonnée en haut du rail comme point d'ancrage. Une fois que le rail est levé et fixé en position, le lève-rail en T glisse vers le bas du rail jusqu'à l'emplacement souhaité, où il peut être facilement retiré en dégageant le loquet et en faisant pivoter la tige arrière. Le lève-rail en T présente une finition plaquée pour le protéger des éléments.

Lève-rail Omega

Le lève-rail Omega de Wurtec est conçu pour un empilage efficace des rails oméga.

Pour l'utiliser, installez la plaque de jonction en haut du rail à empiler. Installez le lève-rail Omega sur le rail et commencez à le soulever, en le laissant glisser sur le rail jusqu'à ce qu'il engage la plaque de jonction en haut. Une fois que le lève-rail engage la plaque de jonction, saisissez et empilez le rail.

Lorsque le rail a été hissé en position et solidement fixé, abaissez le lève-rail jusqu'à ce qu'il atteigne une hauteur confortable, puis retirez-le du rail.

Œillet de levage

L'œillet de levage de Wurtec est un accessoire destiné au lève-rail en T. Il vous permet de lever les rails en toute sécurité sans reconfigurer le gréage, de faire redescendre le lève-rail et de lever les grands assemblages de support de rail.

Numéro de pièce	Taille(s) des rails		Poids (lb, kg)	Conformité européenne
	Taille(s) des rails	Poids ftlbs (pieds-livres)		
11-294	T89	8	8 • 3.6	Oui
11-295	T114, T125, T127-1, T127-2, T140-1	12-18	13 • 5.9	Oui
11-296	T140-2, T140-3	22-30	16 • 7.3	Oui
11-297	Omega	-	4.8 • 2.2	Oui